

新型コロナ・インフルエンザ
飛沫感染対策に、こまめな換気を！



3密チェック・換気お知らせセット

目に見えないCO2濃度を計測し、所定濃度（初期値1500ppm）を超えた時に
パトランプで換気のタイミングをわかりやすく明示！

事務所・会議室・教室など、人が集まる場所に簡単に取り付けられます。

限定30セットを特別価格で

換気お知らせセット
MA1102-00#79

標準価格 **¥99,800**



換気しよう

密状態・換気の悪い状態を現場ですぐに検知して、
感染症をまん延させにくい環境づくりをお手伝いします



受験シーズンの対策にも！



換気のタイミングを逃しがちなこれからの寒い冬シーズン
感染対策は、検温・マスク・消毒だけで安心ですか？

<室内CO2の基準>

建築物環境衛生管理基準（厚労省）1000ppm以下
学校環境衛生基準（文科省）1500ppm以下



Measure with Passion
温度を極める

株式会社 チノ

本社 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2111(大代)


東日本支店 ☎03(3956)2205(代)
大阪支店 ☎06(6385)7031(代)
名古屋支店 ☎052(581)7595(代)

※ この資料の記載内容は2020年11月現在のものです

<https://www.chino.co.jp/>

設置の様子

CO2モニタとパトランプを壁面へ取付

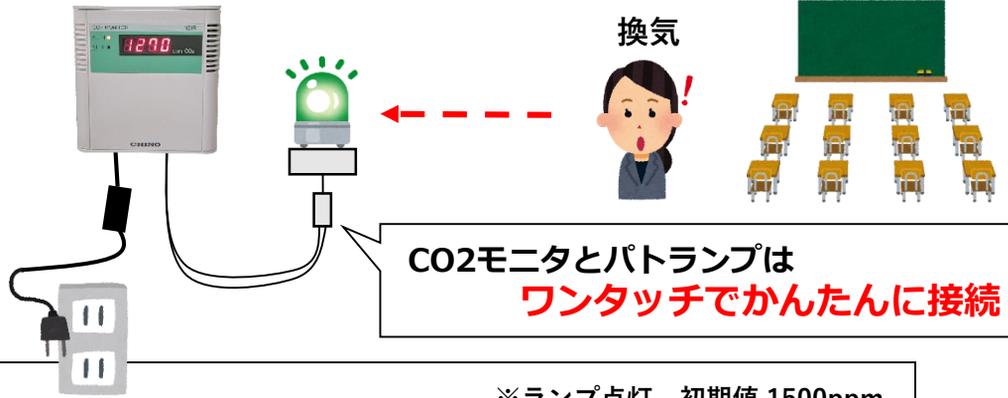

換気
CO2モニタとパトランプはワンタッチでかんたんに接続

細かい設定は不要！ 電源を入れるだけでもOK！

※ランプ点灯 初期値 1500ppm


製品構成

<CO2モニタ>

- ・CO2モニタ (MA1102-00)
- ・電源ACアダプタ (MV9100-F)
- ・専用ケーブル (2m)

<パトランプ>

- ・回転灯 (グリーン VL04S-024NG)
- ・壁取付ブラケット
- ・ブラケットカバー

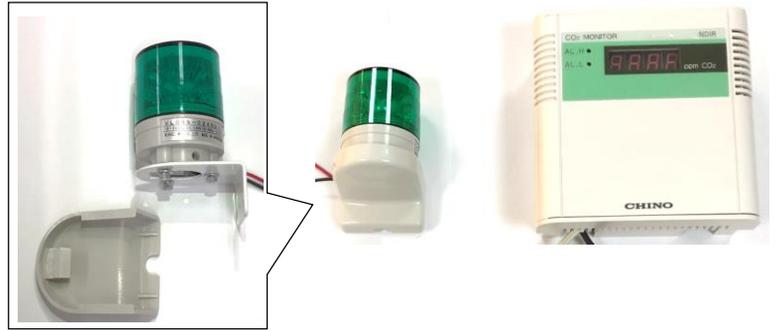

(製品仕様)

換気通報CO2濃度と動作	1500ppm 1500ppmを超えて回転灯点灯 1500ppm以下では回転灯消灯 (※) 通報CO2濃度はCO2モニタにて設定変更可能
CO2濃度表示	CO2モニタにて4桁赤色LED表示
CO2濃度測定範囲	0~5000ppm
CO2濃度精度定格	±85ppm (1500ppm付近にて)
使用温度範囲/湿度範囲	0~50°C/0~95%RH (結露なきこと)
電源	CO2モニタ側：AC100V±10% 50Hz/60Hz 回転灯側：CO2モニタ側から給電 (DC24V)
取付場所・方法	壁面取付/ねじ止め

※上限アラームおよび上限リレー出力は使用できなくなります。


(CO2モニタ詳細仕様)

測定方式	赤外線吸収方式
応答時間	3分以内 (90%応答)
分解能	10ppm (3000ppm未満) /25ppm (3000ppm以上)
精度定格	3000ppm未満 (±50ppm又は測定値の±5%) ±10ppm 3000ppm以上 (±50ppm又は測定値の±5%) ±25ppm
温度依存性	2ppm/°C又は測定値の±3%
気圧依存性	測定値の0.16%/hPa
通報CO2濃度設定範囲	0~5000ppm (1ppmステップ)


(回転灯仕様)

表示	LED 0.1W*8 色 グリーン
----	-------------------

(CO2モニタ)

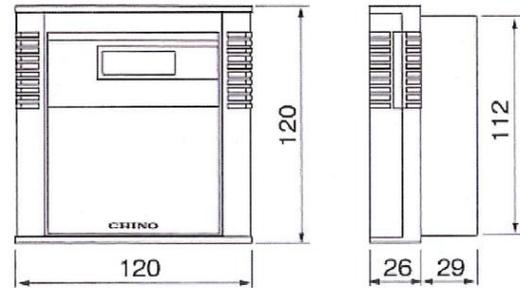

(回転灯)

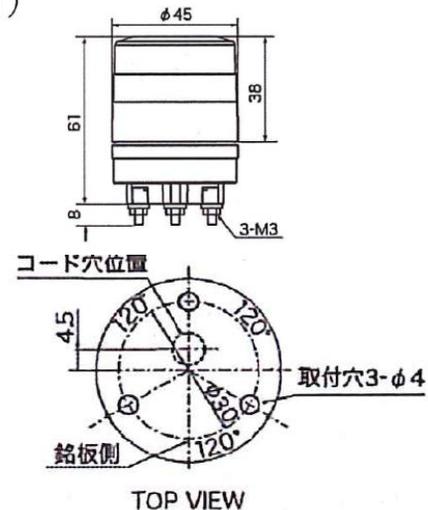

チノーの感染症対策



体表面温度チェッカと自動ドアを連動！
チノーのBCPへの取り組みの動画はQRコードから
(スマホ・タブレットでご覧いただけます)

QRコードはアクセス解析のためにCookieを使用しています。
アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することができますので、
お使いのデバイスのブラウザの設定をご確認ください。